



KONICA MINOLTA

DiMAGE X31

3.2
megapikseli

3x
zoom optyczny

**Płaski, prosty
i gotowy do użycia**

115 g

Lekki, wygodny i nowoczesny

3x

Zoom optyczny
niewysuwający się na zewnątrz

1 sekunda

Błyskawiczny czas rozruchu
– nie możesz niczego przegapić





Stylowy aparat z niewysuwającym się zoomem – radość fotografowania

PLASKI

Płaski kształt i waga 115 gramów oznaczają, że aparat może być zabrany wszędzie.


Stylowy DiMAGE X31 jest lekki i niewielki. Ma tylko 24,5 mm grubości (21,5 mm nie licząc monitora LCD). Najbardziej niezwykle jest to, że aparat pozostaje płaski nawet wtedy, gdy wysuwasz obiektyw. Trzykrotny zoom optyczny nie wysuwa się na zewnątrz w całym zakresie od 36 do 108 mm*. Dodaj do tego 4x zoom cyfrowy i otrzymasz zoom 12-krotny!

* odpowiednik dla formatu 35 mm

PROSTY

Prosta, intuicyjna obsługa.

Obsługa aparatu jest wyjątkowo prosta dzięki czytelnemu i logicznemu menu. Wyraźne ikony pozwalają szybko znaleźć odpowiednią funkcję i zmienić jej ustawienie.



▲ Menu zapisu

◀ Menu odtwarzania

Niezależny przycisk odtwarzania pozwala obejrzeć obrazy po jednym naciśnięciu guzika. Możesz przeglądać swoje obrazy bez zbędnego kłopotu.




DiMAGE X31 może być połączony bezpośrednio z drukarką kompatybilną z PictBridge poprzez kabel USB. Nie potrzebujesz już komputera do drukowania.



DANE TECHNICZNE

Liczba efektywnych pikseli	3,2 miliona
Przetwornik CCD	1/3,2-calowy; całkowita liczba pikseli 3,3 miliona, z filtrem barw podstawowych i wybieraniem międzyliniowym
Obiektyw	4,7 – 14,1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 36 – 108 mm); f/2,8 – f/3,7; 10 soczewek w 9 grupach
Zakres nastawiania ostrości	0,10 m do nieskończoności (od przodu aparatu)
System autofokus	Video AF, możliwa blokada ostrości
Pomiar światła	Wielosegmentowy (256)
Nośnik pamięci	Karty pamięci SD / MultiMedia
Formaty plików	JPEG, MOV bez dźwięku, DCF 1.0, DPOF 1.1, Exif 2.2
Liczba zapisywanych pikseli	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480. Filmy: 320 x 240, 160 x 120 (Karta SD 16 MB, obrazy 2048 x 1536)* Fine: 9, Standard: 16
Pojemność nośnika	* Rzeczywista liczba obrazów zależy od rodzaju karty i charakteru obrazu

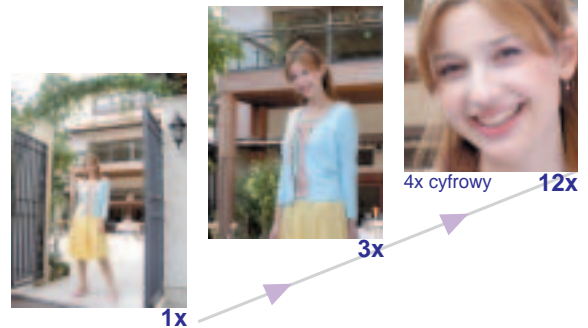

SZYBKI

Szybki rozruch oznacza, że nie możesz niczego przegapić.

DiMAGE X31 jest gotowy do działania w ciągu 1 sekundy, a opóźnienie wyzwolenia migawki wynosi zaledwie 0,1 sekundy. Szybkie działanie jest zaletą również przy odtwarzaniu: obrazy można oglądać w odstępach 0,3 sekundy.

FRAJDA

Wiele funkcji zwiększających przyjemność fotografowania: od wydłużonego nagrywania filmów do obrazów wielokrotnych.

- Funkcja Extended Recording pozwala na zapis filmu ograniczony jedynie pojemnością karty pamięci!
 - * W pewnych przypadkach, zbyt niska prędkość zapisu karty pamięci może uniemożliwić nagrywanie bez ograniczeń.
 - * Filmy nagrywane są bez dźwięku.
- Możesz fotografować z minimalnej odległości 10 cm, niezależnie od ogniskowej obiektywu.
- Możesz ożywić zdjęcie poprzez wstawienie go w jedną z trzech ozdobnych ramek.
- Można stworzyć nowy obraz poprzez scalenie dwóch klatek dzięki funkcji „Side by Side”.



Uwaga: Wartości liczbowe czasu, długości i wagi podane w tym katalogu należy traktować jako przybliżone.

Połączenie z komputerem	USB 1.1
Kompatybilne systemy	Windows XP (Home / Professional), Windows ME, Windows 2000, Windows 98* / 98 SE* Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.1.3 – 10.1.5, 10.2.1 – 10.2.8 oraz Mac OS X 10.3 – 10.3.3 * Użytkownicy systemów Windows 98 i 98SE muszą zainstalować sterownik z dołączonego CD-ROM.
Wymiary	86 (szerokość) x 67 (wysokość) x 24,5 (grubość) mm
Waga	115 g (bez baterii i karty pamięci)
Standardowe akcesoria	Dwie baterie alkaliczne LR6, pasek na rękę (HS-DG120), kabel USB (USB-500), karta pamięci SD (16 MB), DiMAGE VIEWER CD-ROM

● Dane techniczne oraz lista akcesoriów oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsze informacje znajdziesz na stronach: <http://konicaminolta.net/dimage> ● W zależności od stanu akumulatora i naładowania lampy błyskowej, czas rozruchu może być nieco dłuższy od podanego ● Monitor LCD produkowany jest przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Pojedyncze cienne lub białe piksele nie świadczą o uszkodzeniu monitora. Jest to typowa cecha wyświetlaczy typu TFT. ● Wszystkie obrazy (poza zdjęciami produktu) są symulowane, dla celów prezentacyjnych

■ Logo Konica Minolta i „The essentials of imaging” są zarejestrowanymi znakami towarowymi Konica Minolta Holdings, Inc. ■ DiMAGE oraz CxProcess są zarejestrowanymi znakami towarowymi Konica Minolta Photo Imaging Inc. ■ Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. ■ Apple, Macintosh i Mac OS są zarejestrowanymi znakami handlowymi Apple Computer Inc. ■ Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH
Minolta Camera Polska Sp. z o.o.

Shinjuku Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 163-0512 Tokyo, JAPAN
Betastrasse 13, 85774 Unterföhring, GERMANY
Nowolipie 7A, PL-00-146 Warszawa, POLAND



Do wydruków najwyższej jakości obrazów rejestrowanych aparatami cyfrowymi Konica Minolta, polecamy papier do drukarek atramentowych Inkjet Paper QP.